

Wandhaube
Flat'line 120cm7610/15
Edelstahl

EAN 5414425076109

Energie label

Energie-Effizienzklasse (EEDunsthaube) A+

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AEDunsthaube) 33,9

Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) A

Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) D

Allgemeine Informationen

Internes Gebläse •

Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor) -

Beleuchtung led (4x2W)

Dimmbare Beleuchtung •

Mit integrierter Schalldämmung •

Umluft optional (Monoblock)

Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxT) (mm) 1198 x 554

Höhe Dunsthaube (Hmin - Hmax)(mm) 660 - 1050

Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm) 730 - 1120

Max. Höhe mit Schachtverlängerung (mm)(optional) 1410

Max. Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)(optional) 1480

Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Durchmesser Abluftstutzen (mm) 150**Funktionen**

Schaltung Elektronikschaltung

Geschwindigkeitsstufen 3 + power

Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) 6

Nachlaufzeit (Minuten) 10

Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar optional

Auto-Stopp •

Fettfiltersättigungsanzeige •

Umluftfiltersättigungsanzeige •

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h) 815

Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)

- Stufe 1 275

- Stufe 2 463

- Stufe 3 612

- Powerstufe / Stufe 4 698

Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) 369**Schalleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/****Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)**

- Stufe 1 36/26

- Stufe 2 49/38

- Stufe 3 55/44

- Powerstufe / Stufe 4 59/48

Technische Eigenschaften

Anzahl Metallfettfilter 1

Anschlusswerte (W) 118

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W) -

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W) 0,2

Position Abluftstutzen oben

Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg) 38,5



Wandhaube
Flat'line 120cm


7610/15
Edelstahl

Accessoires

Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung	7600100
Umluftset	7600400
Rückwand:	
- 500 mm hoch	-
- 690 mm hoch	170200
- 750 mm hoch	170275
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308

Wandhaube
Flat'line 120cm

7610/15
Edelstahl

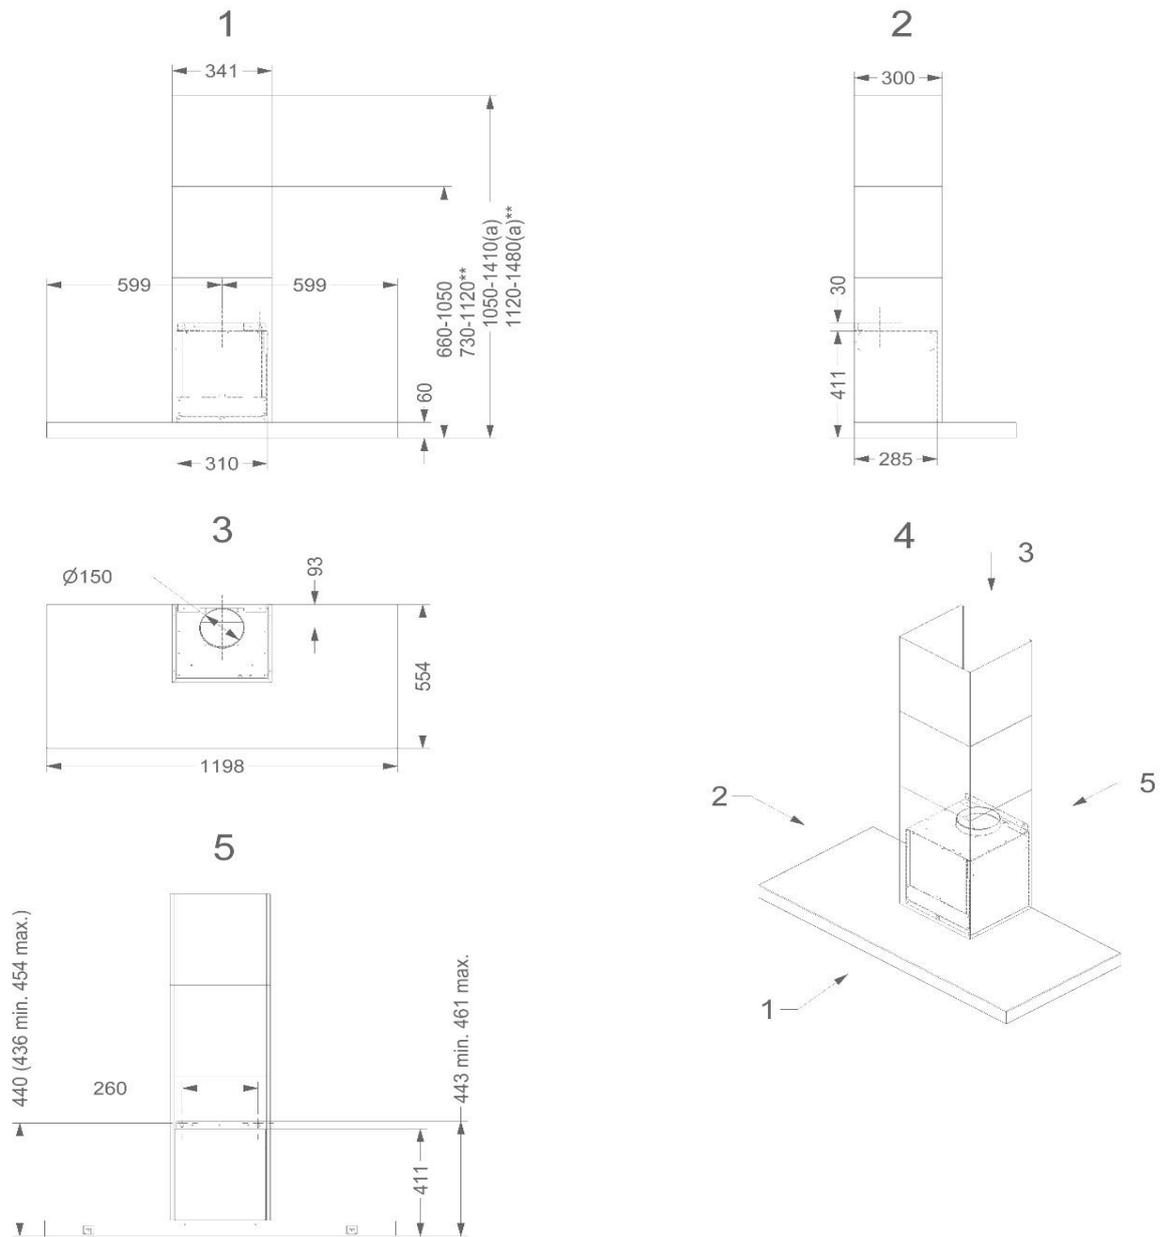

Wandhaube
Flat'line 120cm

7610/15
Edelstahl

