

Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

EAN 5414425076406

Energie label

Energie-Effizienzklasse (EEI _{Dunsthäube})	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AEC _{Dunsthäube})	30,9
Lüfter-Effizienzklasse (FDE _{Dunsthäube})	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LE _{Dunsthäube})	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFE _{Dunsthäube})	E

Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	•
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Wüfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	•
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock)

Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxT) (mm)	900 x 600
Höhe Dunsthäube (Hmin - Hmax)(mm)	563 - 730
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	679 - 860
Hmax Schachtverlängerung: Option a / Option b (mm)(optional)	1040 / 1350
Hmax Schachtverlängerung Umluft: Option a / Option b (mm)(optional)	1170 / 1480
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150

Funktionen

Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power

Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
----------------------------------	-----

Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)

- Stufe 1	277
- Stufe 2	467
- Stufe 3	620
- Powerstufe / Stufe 4	707

Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) 372

Schalleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/

Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)

- Stufe 1	35/24
- Stufe 2	46/34
- Stufe 3	53/41
- Powerstufe / Stufe 4	56/44

Technische Eigenschaften

Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	117
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthäube / externer Motor (kg)	36



Inselhaube
Flat'line 90cm


7640/15
Edelstahl

Accessoires

Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung: Option a	7640100
Schachtverlängerung: Option b	7640101
Umluftset	7640400
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	-
Seilverlängerung Zen (4x3,5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308

Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

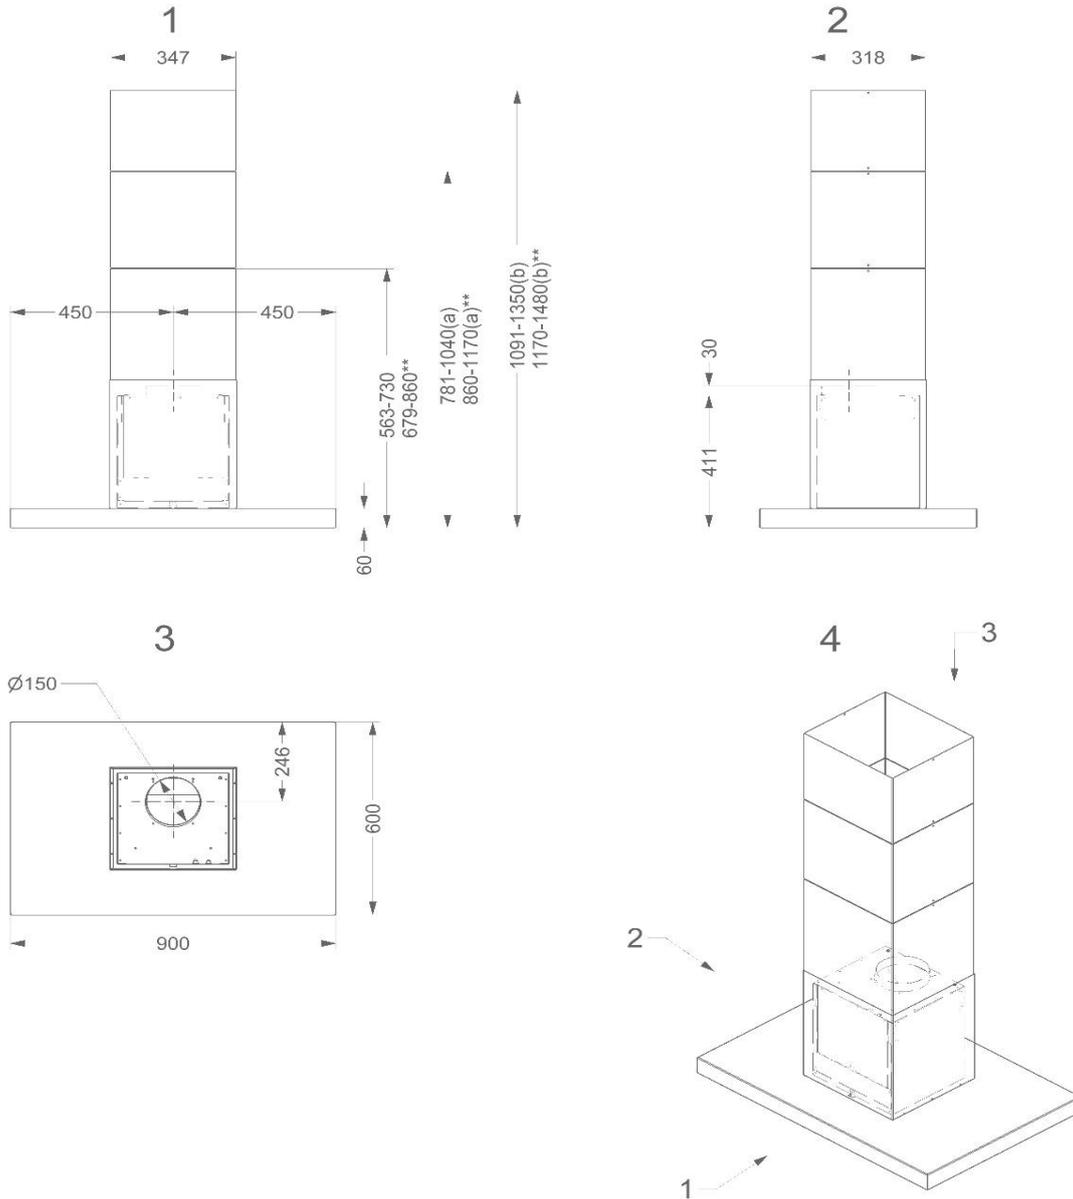

Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

