

Schrankhaube
90cm

787/0
Weiß/ Glas

EAN 5414425007875

Energielabel

Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECIDunsthaube)	38,3
Lüfter-Effizienzklasse (FDEIDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C



Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	•
Beleuchtung	led strip (15 W)
Dimmbare Beleuchtung	-
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock)

Abmessungen (mm)

Größe (BxTxH) (mm)	1199 x 340 x 368
Minimum Breite Küchenschrank (B) (mm)	1200
Min/ max Tiefe Korpus Küchenschrank (Korpus) (T) (mm)	340 - 350
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150

Funktionen

Schaltung	Berührungs-elektronicschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stop	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	263
- Stufe 2	470
- Stufe 3	624
- Powerstufe / Stufe 4	721
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	375
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	39 / 28
- Stufe 2	51 / 40
- Stufe 3	58 / 47
- Powerstufe / Stufe 4	61 / 50

Technische Eigenschaften


Anzahl Metallfettfilter	4
Anschlusswerte (W)	136
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,4
Position Abluftstutzen	Oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	16,5

Accessoires

Umluftset	680400
Fernbedienung (auch für InTouch)	840029

Schrankhaube
90cm

787/0
Weiß/ Glas

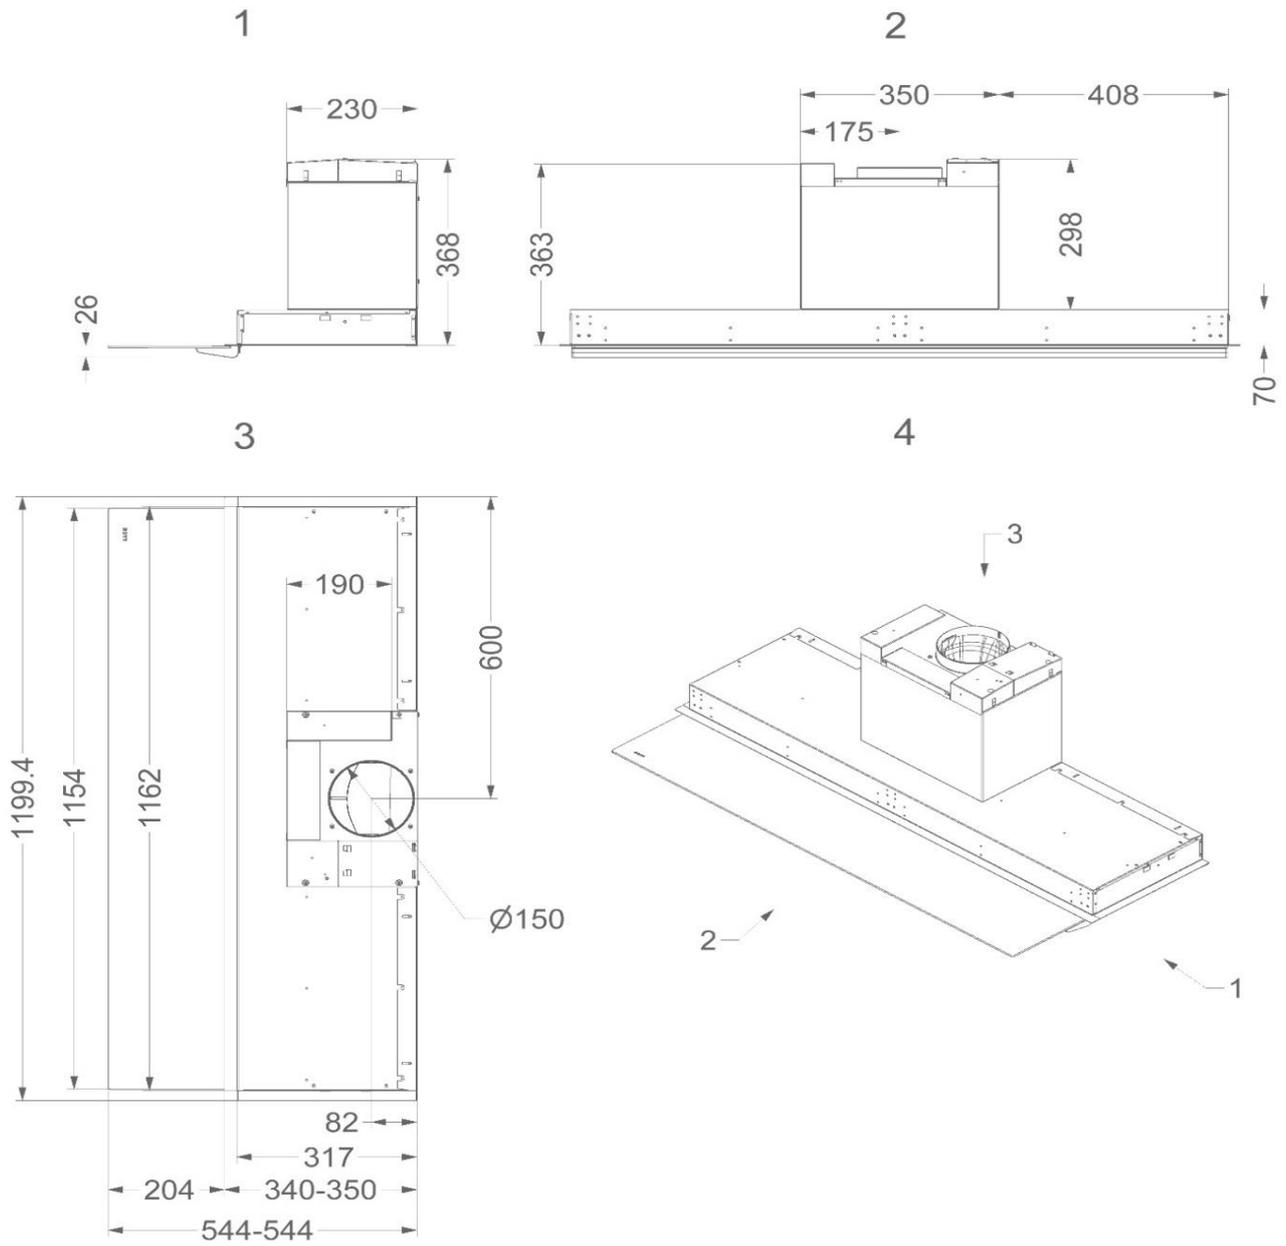

Schrankhaube
90cm

787/0
Weiß/ Glas

