NOVY

Groupe encastrable 120cm

787/0
Blanc/ Verre

EAN	5414425007875
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	38,3
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C
Informations générales	
Moteur intégré	●
Type de lampes	led strip (15 W)
Eclairage à intensite variable	-
Amortisseur de bruit	●
Recyclage	en option (Monoblock)
Dimensions (mm)	
Dimensions (LxPxH) (mm)	1199 x 340 x 368
Largeur minimale de l'armoire (L)(mm)	1200
Profondeur min/ max de l'intérieur de l'armoire (P)(mm)	340 - 350
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Fonctions	
Système de commande	tactile
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	●
Témoin de saturation du filtre à graisses	●
Témoin de saturation du filtre recyclage	●
Débit/pression et niveau sonore	
Débit maximum (m^3/h)	815
Débit réel maximum (m^3/h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	263
- Vitesse 2	470
- Vitesse 3	624
- Vitesse Power / vitesse 4	721
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	375
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Vitesse 1	39 / 28
- Vitesse 2	51 / 40
- Vitesse 3	58 / 47
- Vitesse Power / vitesse 4	61 / 50
Données techniques	
Nombre de filtres à graisses métallique	4
Consommation totale max. (W)	136
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,4
Positonnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	16,5
Accessoires	
Kit recyclage	680400
Kit télécommande (InTouch)	840029

Groupe encastrable 120cm	787/0 Blanc/ Verre

1

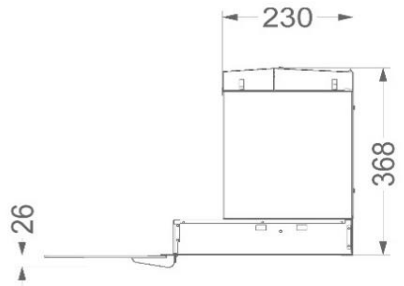

2

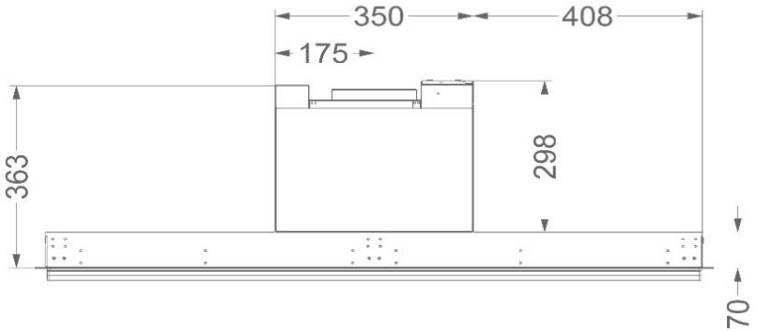

3

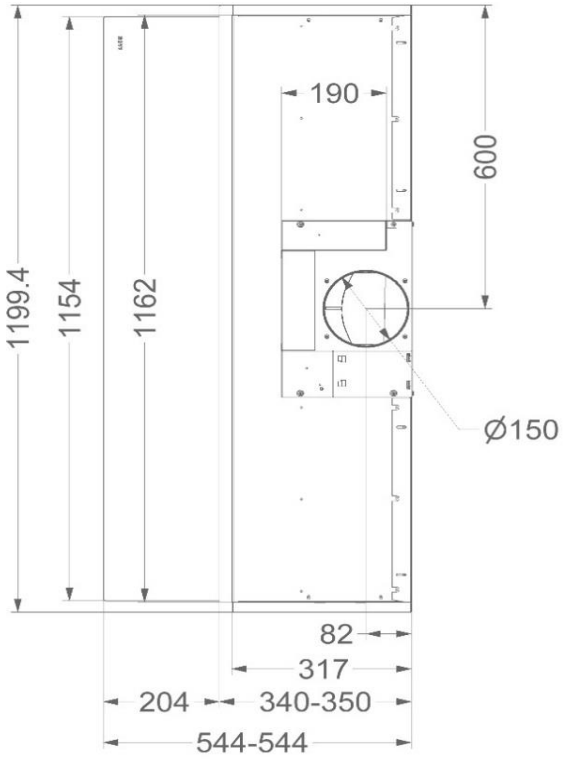

4

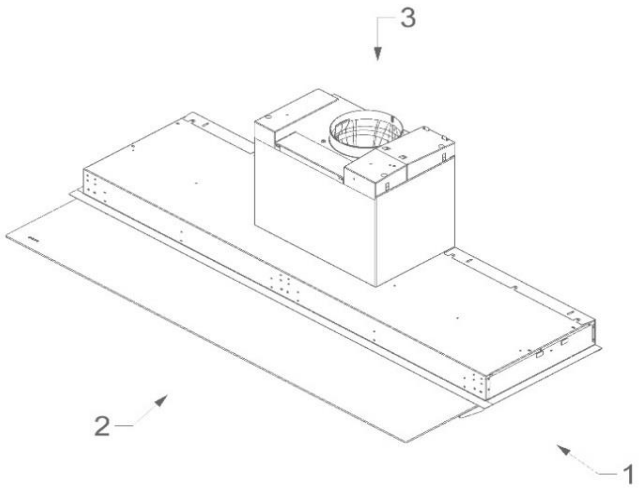
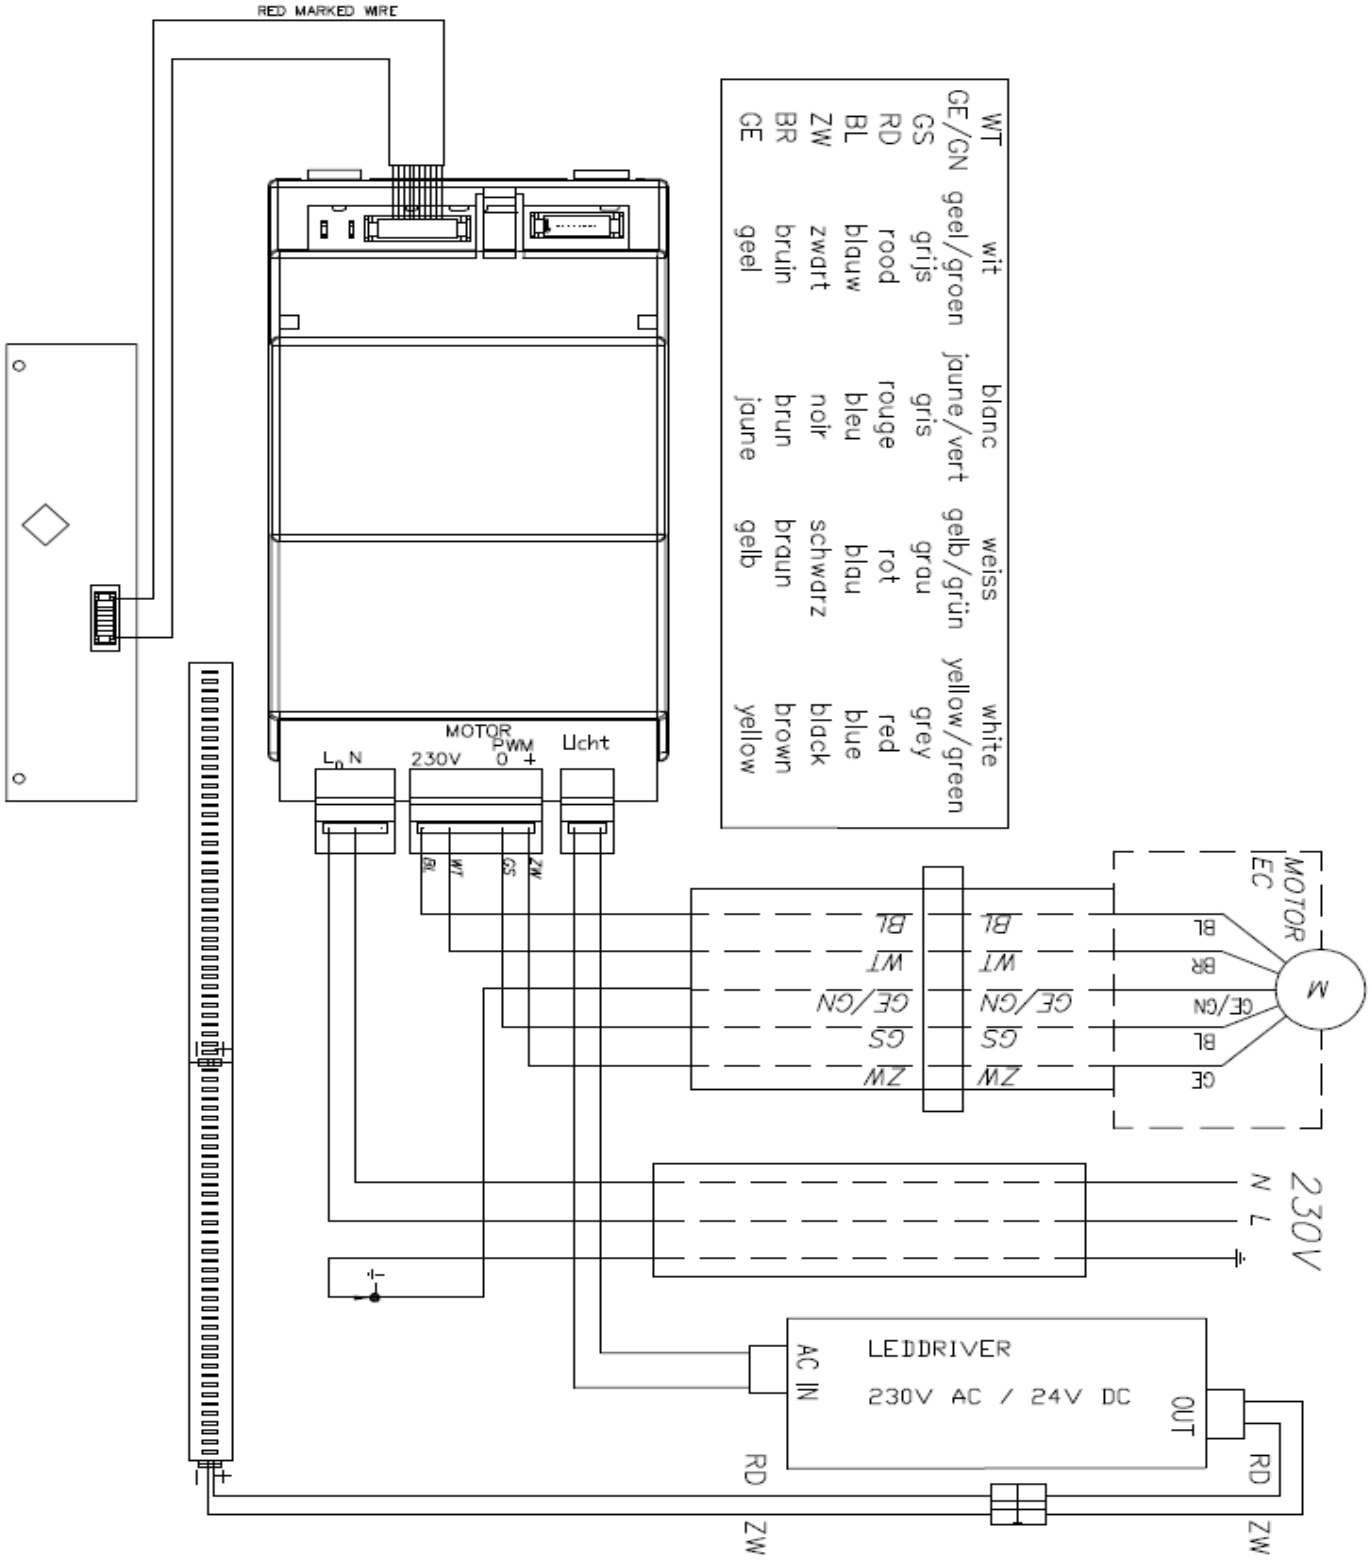
Groupe encastrable	787/0
120cm	Blanc/ Verre