



Alternative farver

AL400121
rustfrit stål
Bredde 120 cm

Nødvendigt tilbehør for installation

AD754045
Tilslutningsdel til 2 ø 150 rund
AD854043
Tilslutningsdel til fladt kanalsystem til 2x 150 mm
AD854045
Tilslutningsdel til fladt kanalsystem til 2x 150 mm

Tilbehør for installation

AD704048
Luftsamler Ø 150 mm rundt rør
AA010410
Udluftningsgitter for AT 400 10./13.
AA409430
Forstærkning 116 cm til AT 400 131

AL400121
Bordemfang serie 400
rustfrit stål
Bredde 120 cm
Aftræk/recirkulation
Uden motor

Teleskop-bordemfang, som kan gemmes helt bort, når det ikke er i brug
Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
Dæmpbar, varm, hvid, plan LED-belysning, der giver en optimal oplysning af hele komfuret
Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed

Effekt:
Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i Models and Dimensions

Udførelse:
3 elektroniske trin
Intervalventilation, 6 min.
Efterløbsautomatik, 6 min.
Indikator for rengøring af fedtfilter
Metalfedtfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen
Varm, hvid, plan LED-belysning (3600 k), trinløs dæmpning
Lysstyrke: 191 lx
LED-belysning 4 x 20 W
Dele til lukning af luftkanaler
Leveres uden nogle tilslutningsstudser

Forbrugsdata:
Forbrugsdataene er for en konfiguration med emhættemotor AR400142
Energieffektivitetsklasse A+
Årligt energiforbrug 45.1 kWh
Ventilationseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse E
Fedtfilterings effektivitetsklasse null: C
Lydstyrke ved min. hastighed 44 dB / maks. hastighed 59 dB

Monteringsanvisning:
Se tabellen i Models and Dimensions for at finde den rigtige motorenhed til aftræks- eller cirkulationsdrift
Tilslutning til de respektive produkter via netværkskabel
For 3 Vario 400-produkter eller kogetoppe op til 92 cm i bredden Vario-kogetoppe kan kun anvendes uden låg
Maksimal effekt for elektriske kogetoppe 18 kW
I kombination med kogetop CI 490 kan de monteres i en bordplade med en dybde på 60 cm
Installeres motorenheden i bunden af skabet, og kombineres den med VK og VF, skal der sikres adgang til aftræk
Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren
Det tilbageblivende mellemstykke i bordpladen (min. 50 mm) mellem udskæringen skal understøttes med en forstærkning. For dette og til at stabilisere kan AA 409 400/430 anvendes
Ovne, som opfylder den tilladte møbeltemperatur for husholdningsapparater, kan kombineres med emhætten, såfremt indbygningssituationen tillader det. For at undgå røg ved stegning/grilning se brugsanvisning til VR/VP.


Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
Typologi
Godkendelse af certifikater
VDE
Længde på elledning (cm)
170
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
540mm x 1140mm x 122mm
Højde på skorstenen (mm)
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
540
Mindste afstand til elkogezone
Mindste afstand til gasblus
Nettovægt (kg)
41.000
Kontroltype
elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)
0
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m3/h)
Antal lamper
4
Støjniveau (dB re 1 pW)
Diameter af luftudtag (mm)
Fedtfiltermateriale

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Tilslutningseffekt (W)
65
Strømstyrke (A)
10
Strømstyrke (V)
230
Frekvens (Hz)
50; 60
Stiktype
GB stik med Flachko, Schukostik med jord, Schweizisk-stik med jord
Installationstype
Indbygget i overskab
skabt den 2015-01-14
Side 1

Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling

Tilslutninger
Tilslutningseffekt, i alt: 65 W
Ledning 1,7 m, skal tilsluttes
Ledning 1,2 m

Side 2



AL400121

Bordemfang serie 400

rustfrit stål


Bredde 120 cm

Aftræk/recirkulation

Uden motor


skabt den 2015-01-14

Side 3

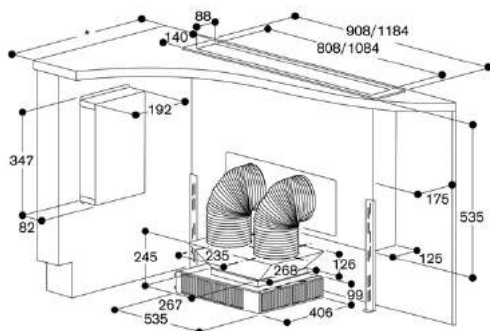


* Alle kogetoppe med udsækringsdybde 490: min. 750


AD 754/854 045 og AD 854 043

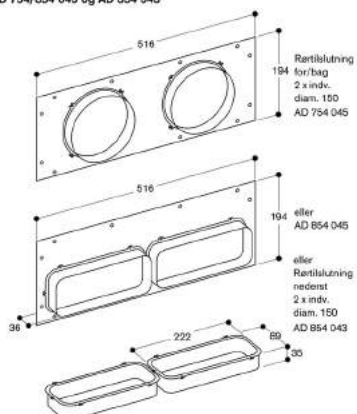

AL 400 tilslutningspositioner indv. diam. 150

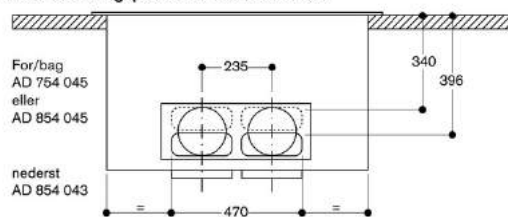


AL 400 montering ved siden af hinanden, udsækring

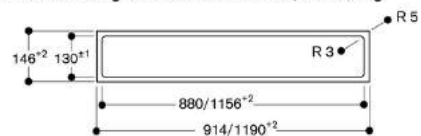

Tværsnit



AA 409 400/430 skabsafstiver

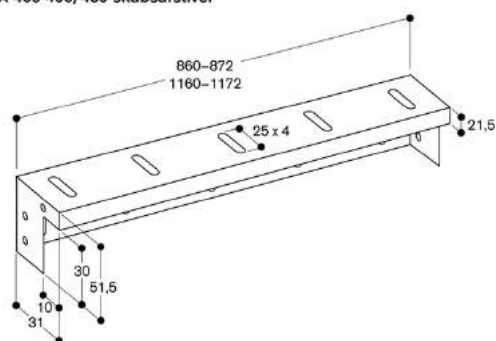

GAGGENAU