



Alternative farver
AW230190
rustfrit stål
Bredde 90 cm

Tilbehør
AA200110
1 aktivt kulfilter med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade. Til recirkulationsmodul AA 200 812/816
AA200812
Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (CleanAir-teknologi)

Tilbehør for installation
AD200322
Luftkanalforlænger i ædelstål Længde: 1.000 mm
AD200392
Loftskrave til luftkanaler
Rustfrit stål

AW230190
Vægmonteret emfang serie 200
rustfrit stål
Bredde 90 cm
Aftræk/recirkulation
Leveres med kanal
Energiklasse A

Klassisk Gaggenau-design
Effektiv udsugning af mados
Energibesparende og lydsvag emhætte
Patenteret filterteknik med effektivt opfang af fedt
Kantventilationsemhætte med glat underside i stål, der er let at rengøre
Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
Justerbar LED-belysning til oplysning af hele kogetoppen
Til aftræk eller recirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller

Effekt:
Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrrin 3/Intensive og ved disse normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591
Lydniveau iflg. EN 60704-3
Lydeffekt iflg. EN 60704-13
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591
Udsugning samt lydniveau ved aftræk ud fra følgende normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591: 610 / 810 m³/t.
Lydniveau iflg. EN 60704-3: 66 / 72 dB (A) re 1 pW.
Lydeffekt iflg. EN 60704-13: 52 / 58 dB (A) re 20 µPa
Udsugning samt lydniveau ved recirkulation ud fra følgende normer:
Udsugning iflg. DIN EN 61591: 450 / 530 m³/t.
Lydniveau iflg. EN 60704-3: 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Lydeffekt iflg. EN 60704-13: 56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
95 % lugtreducering (recirkulation)

Udførelse:
3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
Automatisk funktion med sensorstyret drift
Indikator for rengøring af fedtfilter
Patenteret kantsugsfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen
Varm, hvid LED-belysning (3600 K), inkl. lysdæmperfunktion
LED-belysning 3 x 15 W
Lysstyrke: 731 lx
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor
Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation
Enkelt monteringssystem for enkel installation og tilpasning

Monteringsanvisning:
Pakken inkluderer den todelte aftrækskanal med dimensioner fra 582 mm til 864 mm. Kanalen kan tilpasses til den enkelte indretning ved hjælp af den særlige luftkanalforlænger AD 200 322 eller ved at afkorte den nederste del af teleskopkanalen. Særlige kanaler fås på anmodning
Mindste højde over gasapparater 65 cm (mere end total effekt gas 12 kW) min. 70 cm
Minimumsafstand til elektriske produkter 55 cm

Egenskaber
Produktfamilie
Farve på skorsten
rustfrit stål
Typologi
Godkendelse af certifikater
CE, VDE
Længde på elledning (cm)
130
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)
Højde på skorstenen (mm)
582-864
Højde på produktet, uden skorsten (mm)
90
Mindste afstand til elkogezone
550
Mindste afstand til gasblus
650
Nettovægt (kg)
23.000
Kontroltype
elektronisk
Antal hastighedsindstillinger
3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)
610
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)
530
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)
450
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m3/h)
810
Antal lamper
3
Støjniveau (dB re 1 pW)
Diameter af luftudtag (mm)
150 / 120
Fedtfiltermateriale
Syntetisk ikke vaskbart

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
Tilslutningseffekt (W)
275
Strømstyrke (A)
10
Strømstyrke (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Stiktype
Schukostik med jord
Installationstype
Emfang til vægmontering

skapt den 2015-01-14
Side 1



Recirkulationsmodulet med aktivt kulfilter kan monteres på den eksterne kanal eller teleskopkanalen
Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling
En-vejs-klap til beskyttelse mod kuldenedfald medfølger

Tilslutninger
Energiklasse A
Tilslutningseffekt, i alt: 275 W
Ledning 1,3 m med Schuko-stik


Forbrugsdata:
Energieffektivitetsklasse A
Årligt energiforbrug 38.8 kWh
Ventilationseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse null: B
Lydstyrke ved min. hastighed 44 dB / maks. hastighed 66 dB

Energiklasse A

Side 2

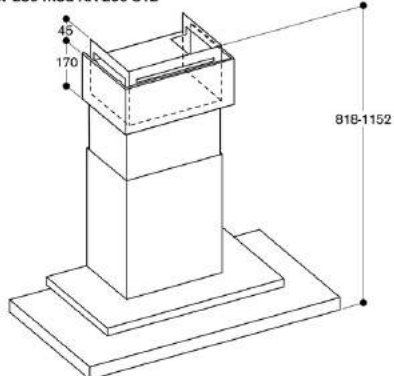

* Egnet til loftshøjder fra 2,45 m til 2,75 m; angivelserne vedrører afstanden fra gulvet til underkanten af skorstenen på 1,60 m.

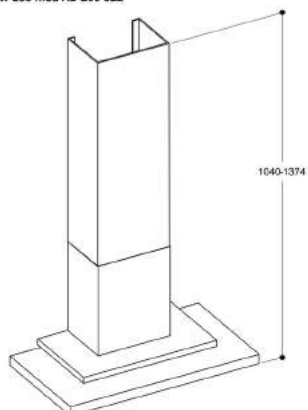

* Beregnet til loftshøjder fra 2,54 m til 2,97 m.
Angivelserne relaterer sig til en afstand på 1,60 m
fra gulv til underkant af aftræk.