

UDTRÆKSEMHÆTTE, 90 CM

D 49PU54X0



D 49PU54X0

rustfrit stål

8499 kr*

*Vejledende pris

Miljøafgift på 7 kr eks. moms.

PRODUKTEGENSKABER

YDELSE OG EFFEKT

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB (A) re 20 µPa lydtryk)
- Effektiv og stille BLDC motor

KOMFORT

- climateControl Sensor
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

DESIGN

- Belysning: 2 x 3W LED
- SoftLight
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display

TILBEHØR

- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medleveres

EKSTRA TILBEHØR

Z 54TC02X0	Aktivt kulfilter	302 kr
Z 54TL90X0	Nedsænkingsramme	1912 kr
Z 54TM90X0	Installations kit, 90cm	653 kr
Z 54TR00X0	CleanAir kulfilter	755 kr
Z 54TR60X0	CleanAir modul.	2012 kr
Z 54TR60X3	CleanAir modul.	1650 kr
Z 54TS02X0	Startersæt til recirkulation	554 kr

EAN-KODE

4242004197614

GRUNDLÆGGENDE DATA


Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A

Driftsmåde: Konvertibel




UDTRÆKSEMHÆTTE, 90 CM

D 49PU54X0

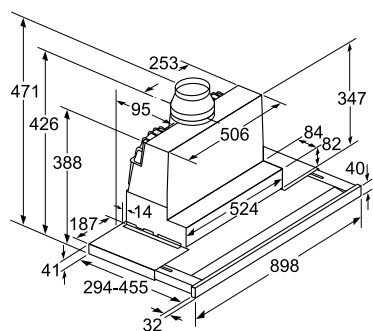


Mål i mm




Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i et 90 cm bredt overskab skal et monteringsæt anvendes. De to monteringsbeslag skal skrues på skabet i højre og venstre side. Montering efter skabelon.


Mål i mm

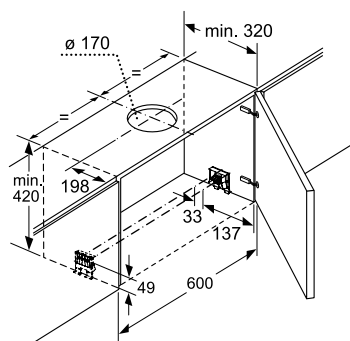


Mål i mm



Mål i mm

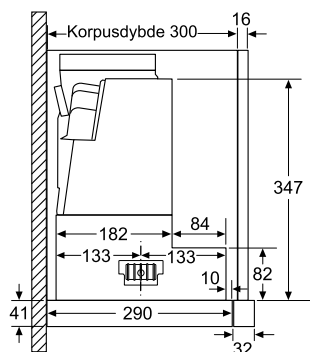

Mål i mm

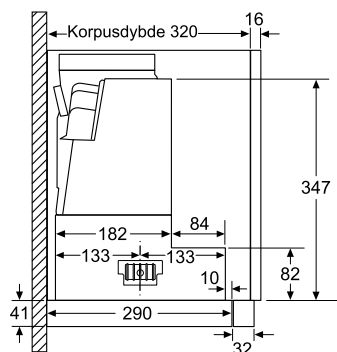

Mål i mm



Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):

385mm x 524mm x 290mm

Tilslutningseffekt (W): 146

Længde på elledning (cm): 175


Skabt: 2016-09-18



UDTRÆKSEMHÆTTE, 90 CM

D 49PU54X0

PIKTOGRAMFORKLARINGER



ENERGIKLASSE A

EU's energiklassemærkning, som har eksisteret siden 1995, giver standardiserede oplysninger om husholdningsapparaters energi- og vandforbrug. EU's energiklassemærkning går fra A+++ (bedst) til G (dårligst).



CLEANAIR KOMPATIBEL

Emhætten kan forsynes med CleanAir filteret der er den nye revolutionerende kulfilterløsning. Kan placeres hvor som helst. Fjerner madosen mærkbart bedre og er mere lydsvagt i forhold til almindelige kulfiltre. Filtret renser og genbruger den opvarmede luft. Endvidere dækkes filtret af en robust og riflet kappe. (Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.)



SOFTLIGHT®

Belysningen i emhætten kan dæmpes, giver et behageligt lys i køkkenet.