

INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM

RUSTFRIT STÅL
D 55ML66N0



D 55ML66N0

rustfrit stål

6409 kr*

*Vejledende pris

Miljøafgift på 7 kr eks. moms.

PRODUKTEGENSKABER

YDELSE OG EFFEKT

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 550 m³/t, Intensiv 720 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri motor

KOMFORT

- Betjening med Tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intervaldrift
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

DESIGN

- Belysning: 2 x LED spot 1W
- SoftLight
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

TILBEHØR

- Til aftræk eller recirkulation

EKSTRA TILBEHØR

Z 5100X0	Fjernbetjening	382 kr
Z 5135X1	Aktivt kulfilter	594 kr
Z 5135X3	Startersæt	1187 kr

EAN-KODE

4242004186861

GRUNDLÆGGENDE DATA

Energieffektivitetsklasse (2010/30/EC): A

Driftsmåde: Konvertibel

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
418mm x 496mm x 264mm

Tilslutningseffekt (W): 272


Længde på elledning (cm): 150

Skabt: 2016-09-17




INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM


RUSTFRIT STÅL
D 55ML66N0




Mål i mm

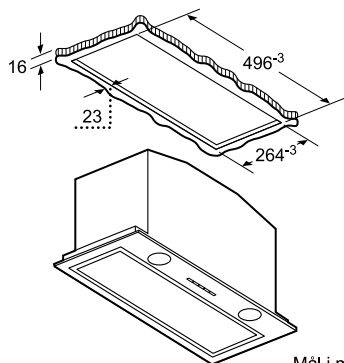

Mål i mm

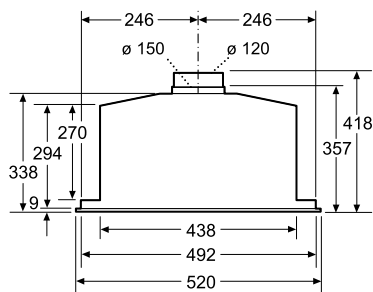

Mål i mm

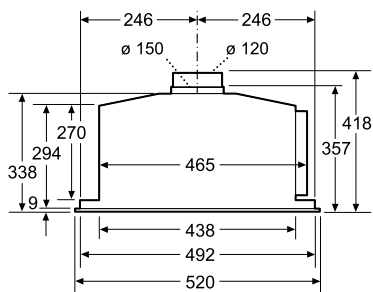


Mål i mm

INDBYGNINGSEMHÆTTE, 52 CM


RUSTFRIT STÅL
D 55ML66N0

PIKTOGRAMFORKLARINGER



ENERGIKLASSE A

EU's energiklassemærkning, som har eksisteret siden 1995, giver standardiserede oplysninger om husholdningsapparaters energi- og vandforbrug. EU's energiklassemærkning går fra A+++ (bedst) til G (dårligst).



RIMVENTILATION

Damp og os suges ind i filterets kanter. Mere end 90 % af damp og os opfanges. Filtrene er glatte og meget lette at holde rene. Og lette at tage ud (filtrene kan vaskes op i opvaskemaskinen).



SOFTLIGHT®

Belysningen i emhætten kan dæmpes, giver et behageligt lys i køkkenet.

