

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm
Metallic grå
DFM064A51

A

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

- Med en kapacitet på op til 420 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 45 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	8,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	270
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	170
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	160
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	420
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	59
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002872667
Tilslutningseffekt (W) :	76
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



4 242002 872667

Tilbehør

- DSZ4545 : Startersæt
DSZ4652 : Gribeliste t/emfang hvid
DSZ4656 : Gribeliste t/emfang sort
DSZ4680 : CleanAir modul
DSZ4681 : CleanAir kulfilter

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Metallic grå

DFM064A51

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 420 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Tryktaster og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille BLDC motor



Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres





Serie | 4 Emhætter


Udtræksemhætte, 60 cm

Metallic grå
DFM064A51

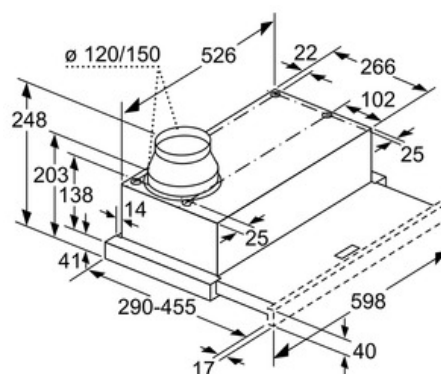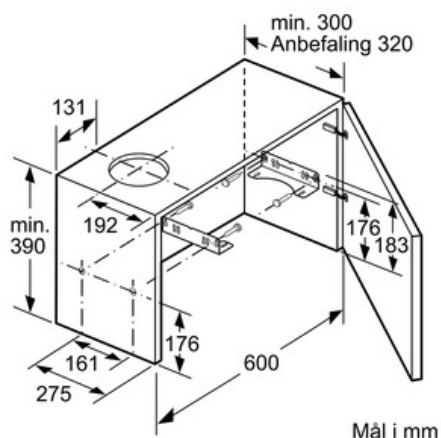

Mulighed for op til 29 mm dybdeindpasning af filterudtrækket

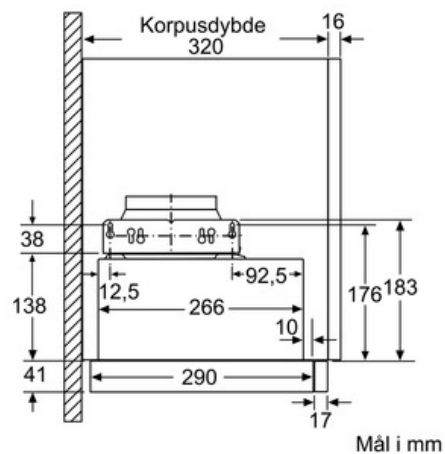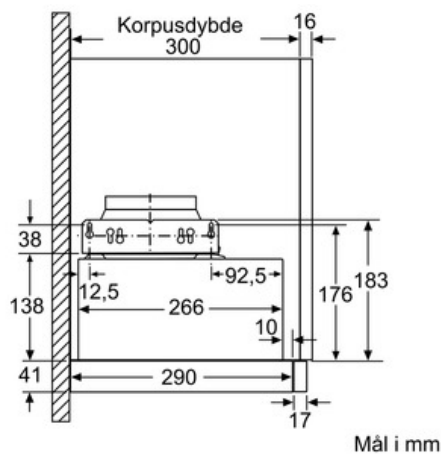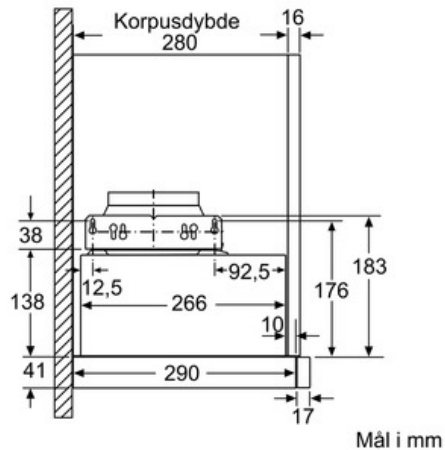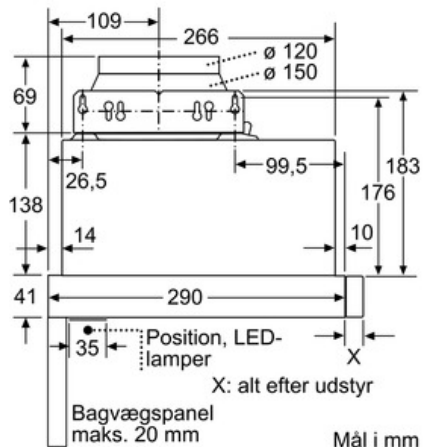

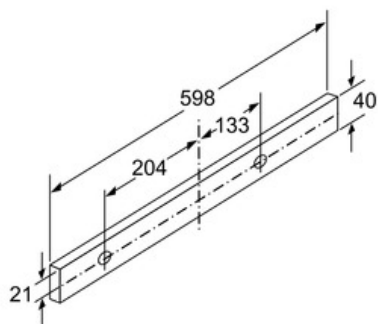Serie | 4 Emhætter**Udtræksemhætte, 60 cm****Metallic grå****DFM064A51**

Mål i mm