

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 90 cm
Metallic grå
DFR097A51



Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

- Med en kapacitet på op til 740 m3/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 41 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	13,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m3/h) :	420
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h) :	510
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h) :	300
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) :	740
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	55
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002948195
Tilslutningseffekt (W) :	146
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



Tilbehør

DSZ4565 Startersæt, DSZ4680 CleanAir modul, DSZ4681
 CleanAir kulfilter, DSZ4920 Installations kit, 90cm, DSZ4955
 Gribeliste t/emfang, DSZ4960 Nedsænkingsramme

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 90 cm

Metallic grå

DFR097A51

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 740 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Belysning: 2 x 3W LED
-
- Tryktaster og digitaldisplay

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille BLDC motor

Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation
- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Returklap medleveres

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 90 cm


Metallic grå

DFR097A51

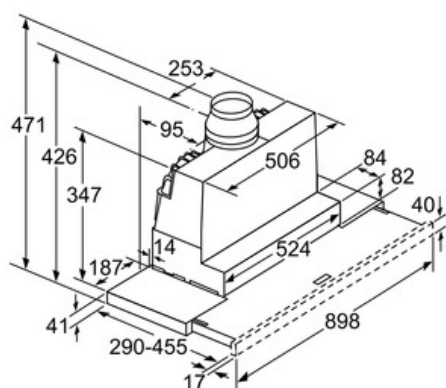


Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket

Mål i mm

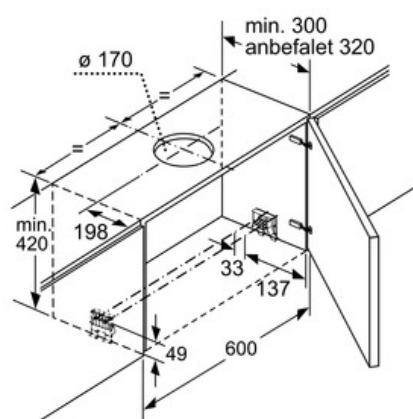


Mål i mm

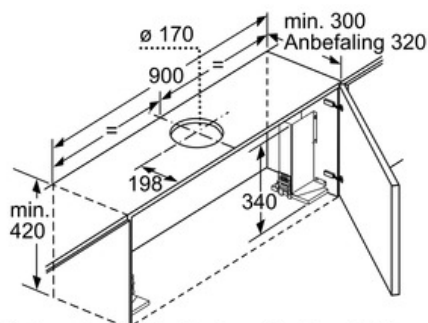


Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i et 90 cm bredt overskab skal et monteringssæt anvendes. De to monteringsvinkelbeslag skrues fast til venstre og højre i skabet. Montering efter skabelon.


Mål i mm

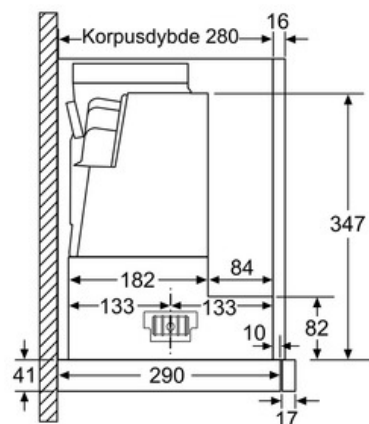

Mål i mm

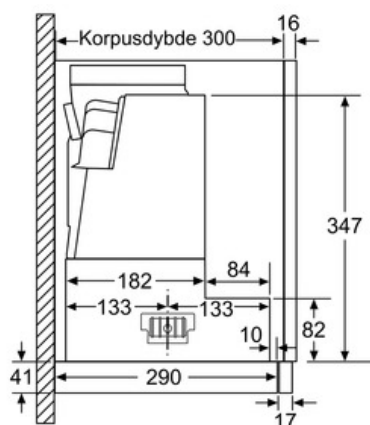

Mål i mm

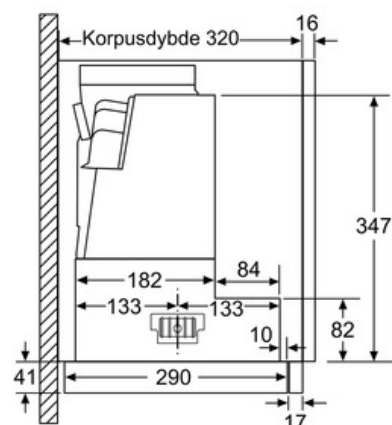

Mål i mm

Serie | 4 Emhætter

Udtræksemhætte, 90 cm

Metallic grå

DFR097A51

