

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm
Rustfrit stål
DFS067E50



Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

- Med en kapacitet på op til 730 m3/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 40 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	12,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m3/h) :	400
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h) :	500
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h) :	310
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) :	730
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	54
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002878201
Tilslutningseffekt (W) :	146
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



Tilbehør

DSZ4565 Startersæt, DSZ4652 Gribeliste t/emfang
 hvid, DSZ4656 Gribeliste t/emfang sort, DSZ4660
 Nedsænkingsramme, DSZ4680 CleanAir modul, DSZ4681
 CleanAir kulfilter

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

DFS067E50

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
- Belysning: 2 x 3W LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille BLDC motor

Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

DFS067E50

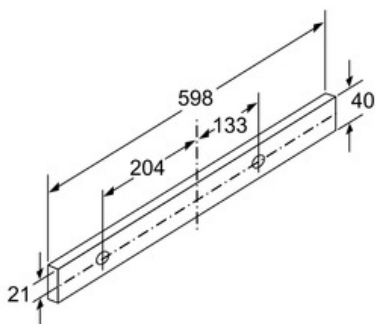

Mål i mm