

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm
Rustfrit stål
DFS067E51

A

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

- Med en kapacitet på op til 710 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 41 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	11,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	390
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	480
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	300
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	710
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	55
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002947167
Tilslutningseffekt (W) :	146
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



4 242002 947167

Tilbehør

DSZ4565 Startersæt, DSZ4652 Gribeliste t/emfang hvid, DSZ4656 Gribeliste t/emfang sort, DSZ4660 Nedsænkingsramme, DSZ4680 CleanAir modul, DSZ4681 CleanAir kulfilter

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

DFS067E51

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – køkkenet får et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Belysning: 2 x 3W LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille BLDC motor

Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm


Rustfrit stål

DFS067E51

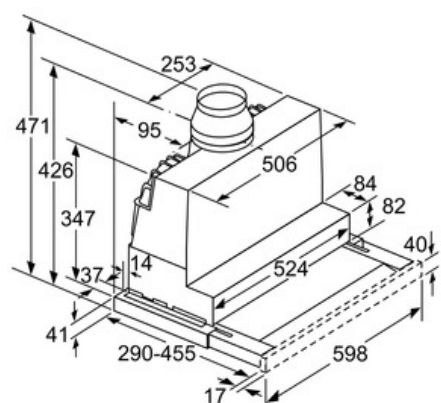


Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket


Mål i mm

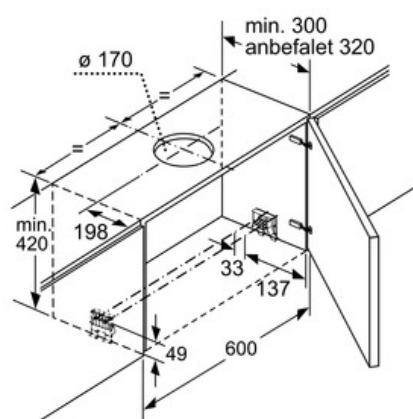


Mål i mm

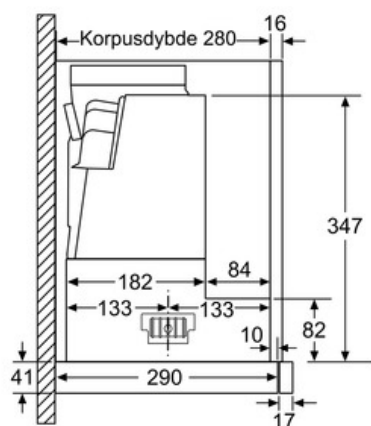


Mål i mm

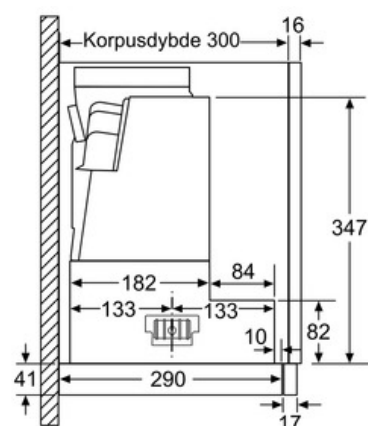

Mål i mm

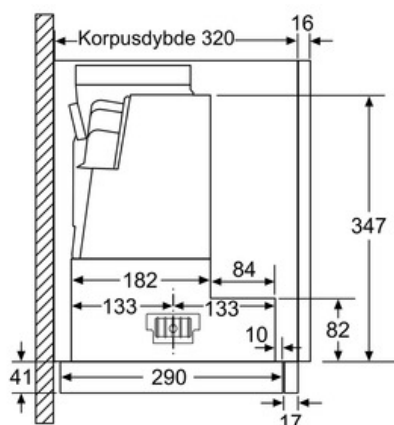

Mål i mm

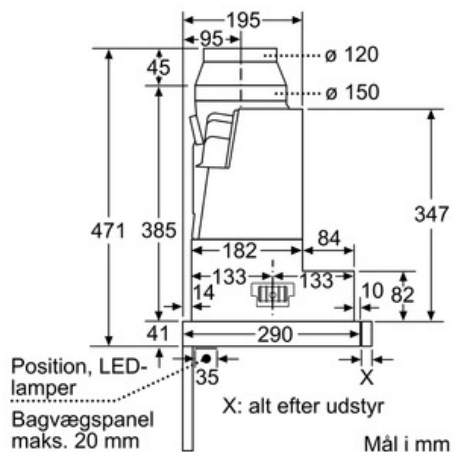

Position, LED-lamper
Bagvægspanel maks. 20 mm

X: alt efter udstyr


Mål i mm

Serie | 6 Emhætter

Udtræksemhætte, 60 cm

Rustfrit stål

DFS067E51

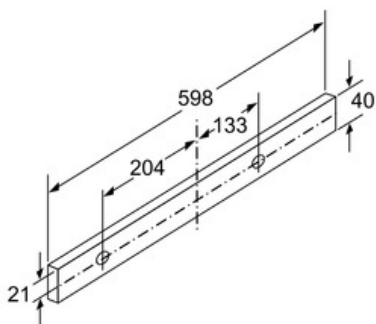

Mål i mm