
 EU Datenblatt

# I72FL86N0

IFL7286N INSELESSE 120 CM

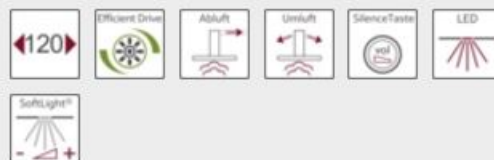

unverbindliche  
Preiseempfehlung:

**1.869,00 €**

**Zur Händlersuche**

## Sonderzubehör

- » Kaminverlängerung 1600 mm, NO\_FEATURE Edelstahl
- » Kaminverlängerung 1100 mm, NO\_FEATURE Edelstahl
- » CleanAir Umluftmodul, NO\_FEATURE
- » Montageturmverlängerung 1000 mm, NO\_FEATURE
- » Adapter für Dachschrägen links / rechts, NO\_FEATURE

## Überblick

### Technische Daten

### Zusätzliche Dokumente

### Bewertungen Testberichte

- Wahlweise **Abluft-** oder **Umluftbetrieb**
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB

DESIGN:



Jetzt Produkt bewerten

Frage stellen

## Händlersuche

» Suchen

- » PROSPEKTE
- » Newsletter
- » Kontakt
- » Neff A bis Z

- » CleanAir Umluftmodul, NO\_FEATURE
- » Montageturmverlängerung 1000 mm, NO\_FEATURE
- » Adapter für Dachschrägen links / rechts, NO\_FEATURE
- » Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, NO\_FEATURE
- » CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), NO\_FEATURE
- » Montageturmverlängerung 500 mm, NO\_FEATURE
- » Starterset für Umluftbetrieb, NO\_FEATURE
- » Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), NO\_FEATURE

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB

#### DESIGN:

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

#### AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

#### TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 640 m³/h  
Intensivstufe 890 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 791 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W

» Suchen

» PROSPEKTE

» Newsletter

» Kontakt

» Neff A bis Z

#### Wunschzettel:

» Gemarkte Produkte

» Auf den Wunschzettel