

LOFTMONTERET, 90 CM

RUSTFRIT STÅL

I 99CM67N0



I 99CM67N0

stål/hvidt glas

16769 kr*

*Vejledende pris

Miljøafgift på 7 kr eks. moms.

PRODUKTEGENSKABER

YDELSE OG EFFEKT

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 480 m3/t, Intensiv 720 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB (A) re 20 µPa lydtryk)
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri motor

KOMFORT

- Styring via fjernbetjening
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Intervaldrift
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

DESIGN

- Belysning: 1 x LED-glaspanel
- SoftLight
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Loftmonteret, 90 cm

TILBEHØR

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

EKSTRA TILBEHØR

Z 5170X1	Kulfilter til CleanAir	594 kr
Z 5190X0	Kulfilter CleanAir Module	5472 kr

EAN-KODE

4242004187448

GRUNDLÆGGENDE DATA

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A

Driftsmåde: Konvertibel

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):

299mm x 875mm x 468mm


Tilslutningseffekt (W): 185

Længde på elledning (cm): 140


Skabt: 2016-09-19




RUSTFRIT STÅL
I 99CM67N0

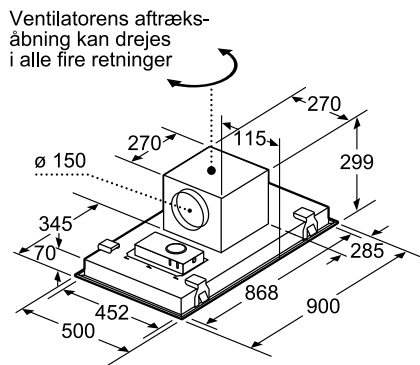

Mål i mm

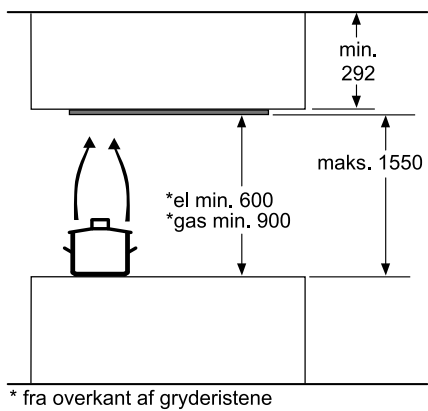


Mål i mm

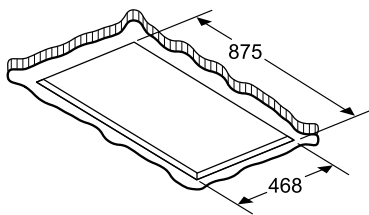

Til montering af emhætten kræves en egnet bærende underkonstruktion. Monter ikke apparatet direkte på gipsplader eller lignende lette byggematerialer.

Mål i mm

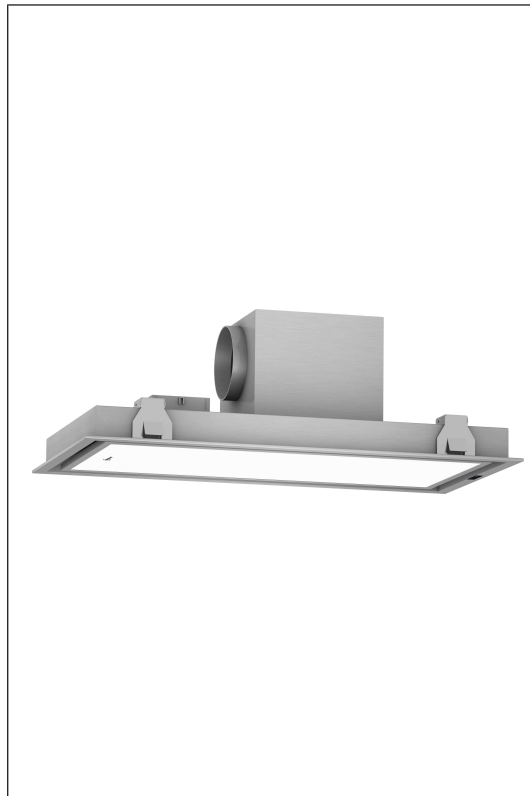


LOFTMONTERET, 90 CM

RUSTFRIT STÅL

I 99CM67N0

PIKTOGRAMFORKLARINGER




ENERGIKLASSE A

EU's energiklassemærkning, som har eksisteret siden 1995, giver standardiserede oplysninger om husholdningsapparaters energi- og vandforbrug. EU's energiklassemærkning går fra A+++ (bedst) til G (dårligst).



CLEANAIR KOMPATIBEL

Emhætten kan forsynes med CleanAir filteret der er den nye revolutionerende kulfilterløsning. Kan placeres hvor som helst. Fjerner madoren mærkbart bedre og er mere lydsvagt i forhold til almindelige kulfiltre. Filtret renser og genbruger den opvarmede luft. Endvidere dækkes filtret af en robust og riflet kappe. (Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.)



RIMVENTILATION

Damp og os suges ind i filterets kanter. Mere end 90 % af damp og os opfanges. Filtrene er glatte og meget lette at holde rene. Og lette at tage ud (filtrene kan vaskes op i opvaskemaskinen).



SOFTLIGHT®

Belysningen i emhætten kan dæmpes, giver et behageligt lys i køkkenet.



THE RED DOT DESIGN AWARD

Red dot er den største og mest velrenommerede designkonkurrence i verden. Priser uddeles til de produkter, som udmærker sig på både form og funktion.

red dot

