

DOWNDRAFT TIL NEDSÆNKNING I KØKKENBORDET

AIRDELUXE300
RUSTFRIT STÅL
I 99L59N0



I 99L59N0

rustfrit stål

21619 kr*

*Vejledende pris

Miljøafgift på 7 kr eks. moms.

PRODUKTEGENSKABER

YDELSE OG EFFEKT

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB (A) re 20 µPa lydtryk)

DESIGN

- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display
- DownDraft til nedsækning i køkkenbordet
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

KOMFORT

- SoftLight
- Automatisk eftersug i Intensivtrin med automatisk tilbagestilleng, 5 eller 10 min.
- Intervaldrift
- Elektronisk styring

TILBEHØR

- Til aftræk eller recirkulation

EKSTRA TILBEHØR

Z 5159X1 Aktivt kulfilter 1015 kr

EAN-KODE

4242004169277

GRUNDLÆGGENDE DATA

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C

Driftsmåde: Aftræk og recirkulation

Produktmål i mm (H x B x D): 652 - 1052 x 880 x 352

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):

652mm x 812mm x 113mm

Tilslutningseffekt (W): 285



Længde på elledning (cm): 150

Skabt: 2016-09-20



DOWNDRAFT TIL NEDSÆNKNING I KØKKENBORDET

AIRDELUXE300
RUSTFRIT STÅL
I 99L59N0

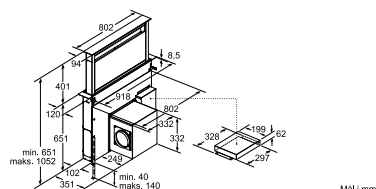

* Dybden 650 mm kun i kombination med smalle kogesektioner.

** Min. 750 mm til kogesektioner på 500 mm udskæringsdybde.

Mål i mm

