

iQ700
Loftmonteret, 120 cm
Rustfrit stål
LF159RF50

A



studioLine

Stor pladsbesparelse med emfang som monteres i loftet.

- ✓ Med en kapacitet på op til 750 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 43 dB.
- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 4M.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Traditional
Godkendelse af certifikater : CE, NEMKO
Længde på elledning (cm) : 140
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 327mm x 1120mm x 525mm
Mindste afstand til elkogezone : 600
Mindste afstand til gasblus : 900
Nettovægt (kg) : 38,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 480
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 530
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 390
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 750
Antal lamper : 1
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 57
Diameter af luftudtag (mm) : 150
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
EAN-kode : 4242003680254
Tilslutningseffekt (W) : 178
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygget i overskab



Tilbehør

LZ56700	cleanAir Modul
LZ56200	Kulfilter cleanAir Module

iQ700**Loftmonteret, 120 cm****Rustfrit stål****LF159RF50****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 36 kWh/år*
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri iQdrive motor
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 480 m³/t, Intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- 1 x LED-glaspanel 18 W
- LED-belysning med RGB-farver (hvid, rød, grøn, blå, cyan, gul, magenta) giver dig muligheden for at vælge stemningsfuld køkkenbelysning.

Komfort

- Styring via fjernbetjening
- Lysdæmperfunktion
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014



iQ700

Loftmonteret, 120 cm

Rustfrit stål

LF159RF50

Stregtegninger

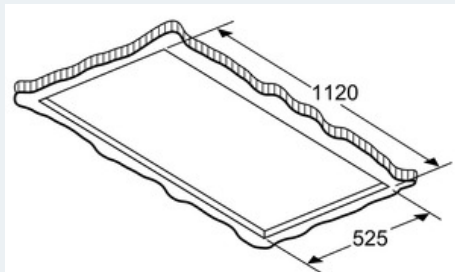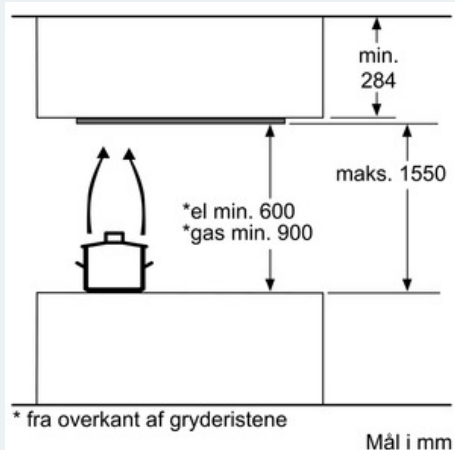

Til montering af emhætten kræves en egnet bærende underkonstruktion. Monter ikke apparatet direkte på gipsplader eller lignende lette byggematerialer.

Mål i mm