

iQ700
Loftmonteret, 90 cm
Rustfrit stål
LF959RB51

A



studioLine

Frithængende emfang. Monteres i loftet – perfekt til kogeøen.

- ✓ Med en kapacitet på op til 780 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 4M.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 50 dB.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Traditional
Godkendelse af certifikater : CE, NEMKO
Længde på elledning (cm) : 130
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 299mm x 870mm x 476mm
Mindste afstand til elkogezone : 550
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 17,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 570
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 570
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 500
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 780
Antal lamper : 4
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 64
Diameter af luftudtag (mm) : 150
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
EAN-kode : 4242003688014
Tilslutningseffekt (W) : 279
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-230
Frekvens (Hz) : 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygget i overskab



4 242003 688014

Tilbehør

LZ56700 cleanAir Modul
LZ56200 Kulfilter cleanAir Module

iQ700**Loftmonteret, 90 cm****Rustfrit stål****LF959RB51****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 570 m³/t, Intensiv 780 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Intervaludsugning
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning 4 x LED 2,5W
- Displayfarve: Hvid

Komfort

- Styring via fjernbetjening
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Elektronisk indikator for rengøring af fedtfilter

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)



iQ700

Loftmonteret, 90 cm

Rustfrit stål


LF959RB51

Stregtegninger

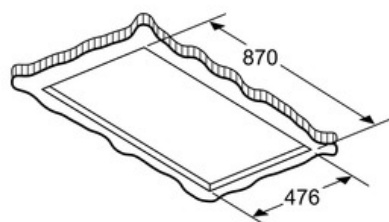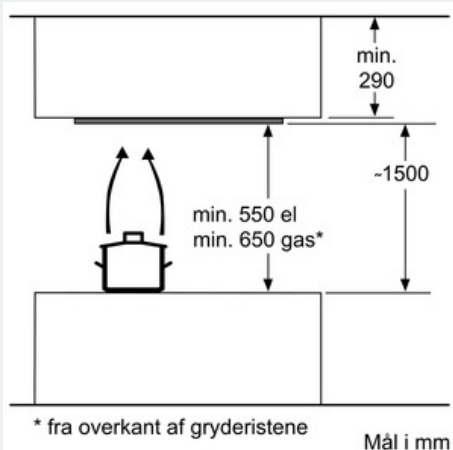

Til montering af emhætten kræves en egnet bærende underkonstruktion. Monter ikke apparatet direkte på gipsplader eller lignende lette byggematerialer.

Mål i mm

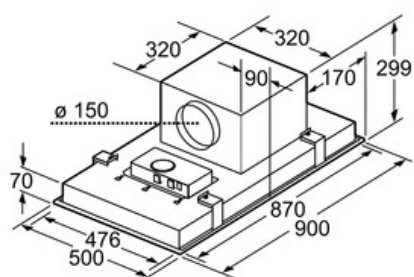

Mål i mm