

iQ300
Udtræksemhætte, 90 cm
Sølvmetallic
LI97RB530

A



Kraftfuldt udtrækkeligt emfang – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Med en kapacitet på op til 740 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 41 dB.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : udtræk
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 175
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 385mm x 524mm x 290mm
 Mindste afstand til elkogezone : 430
 Mindste afstand til gasblus : 650
 Nettovej (kg) : 13,0
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 420
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 510
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 300
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 740
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
 Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
 EAN-kode : 4242003723326
 Tilslutningseffekt (W) : 146
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Indbygget i overskab



Tilbehør

LZ49600 : Nedsænkingsramme , LZ49550 : Gribeliste t/emfang ,
 LZ49200 : Installations kit, 90cm , LZ46810 : CleanAir kulfilter ,
 LZ46800 : CleanAir modul , LZ45650 : Startersæt

iQ300**Udtræksemhætte, 90 cm****Sølvmetallic****LI97RB530****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 420 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering

Komfort

- Effektiv og stille BLDC motor
- Belysning: 2 x LED 3W
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger


iQ300

Udtræksemhætte, 90 cm


Sølvmetallic

LI97RB530

Stregtegninger

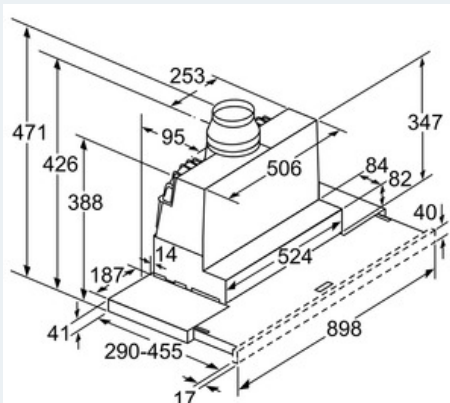


Mål i mm

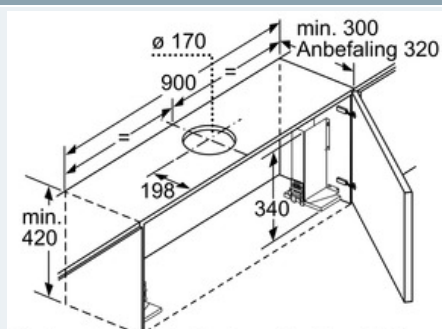


Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i et 90 cm bredt overskab skal et monteringssæt anvendes. De to monteringsvinkelbeslag skrues fast til venstre og højre i skabet. Montering efter skabelon.


Mål i mm

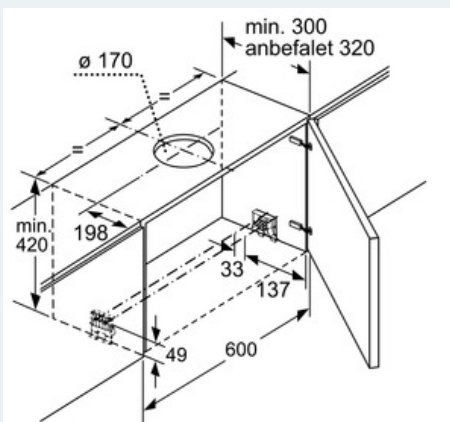

Mål i mm

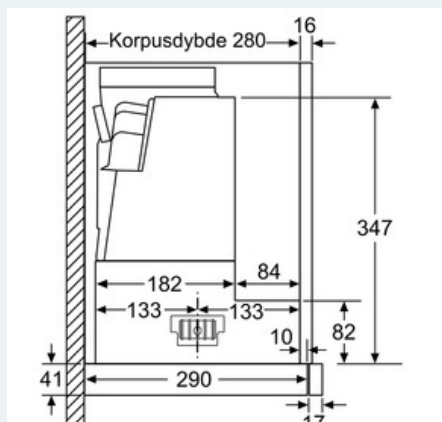


Mål i mm

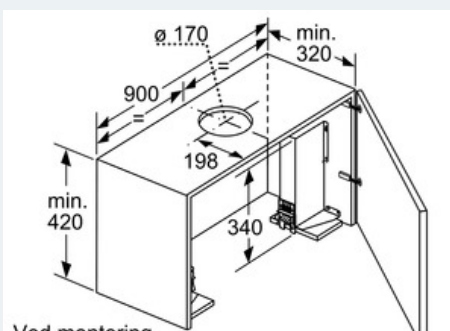

Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i et 90 cm bredt overskab skal et monteringssæt anvendes. De to monteringsbeslag skal skrues på skabet i højre og venstre side. Montering efter skabelon.

Mål i mm

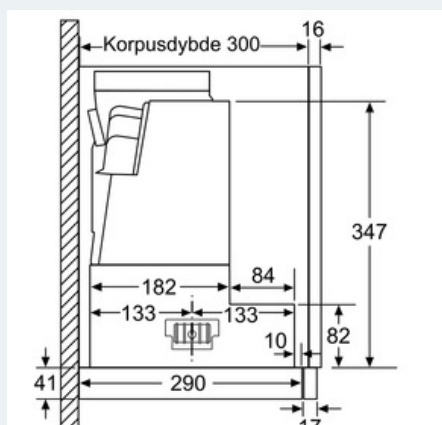

Mål i mm

iQ300

Udtræksemhætte, 90 cm

Sølvmetallic

LI97RB530

Stregtegninger

