

iQ700
LI99SA280
Edelstahl
90 cm Flachschirmhaube

Partner**Programm**

A⁺



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 940 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (mm) : 337mm x 524mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 520
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 700
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 940
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



4 242003 723562

Sonderzubehör

LZ49600 : Absenkrahmen , LZ49200 : Montage-Set 90 cm Oberschrank , LZ46810 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ46800 : CleanAir - Modul , LZ45650 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ45610 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)

iQ700
LI99SA280
Edelstahl
90 cm Flachschirmhaube

Partner**Program**m

Ausstattung

Bauform

- Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 520 m³/h
Intensivstufe 940 m³/h

Komfort

- Luftgütesensor
- Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige
- softClose Auszug
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Hängeschränk 60 oder 90 cm

iQ700


LI99SA280

Edelstahl


90 cm Flachschirmhaube

PartnerProgramm


Maßzeichnungen

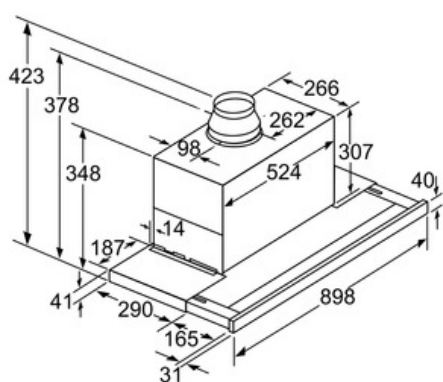

Maße in mm

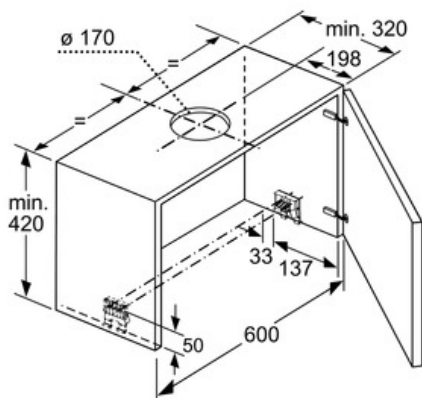

Maße in mm

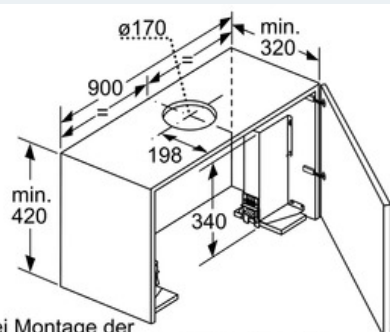

Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm